

HAND-HOCHHÜBWAGEN

HS 1000



Hydraulik und Batterie

Hydraulikkompaktaggregat mit integriertem Überdruckventil und Handventil für heben und stufenloses Absenken. 12 V Batterie mit eingebautem Ladegerät und ausziehbarem Ladekabel 220 V.
Option: Batteriewächter

Räder und Bremse

Lenkräder (Vollgummi) und Lastrollen (Vulkollan) aus dem Handhubwagenprogramm. Zusätzlich zwei Stützräder $d = 82$ mm.
Optimale Laufeigenschaften und ein Lenkeinschlag von 180° .
Feststellbremse auf Lenkräder als Option.

Sicherheit

Plexiglasabdeckung zum Hubgerüst. Die Zugdeichsel wird beim Loslassen automatisch in die senkrechte Stellung zurückgebracht. Integriertes Überlastventil, sowie Senkbremse für kontrolliertes Absenken von schweren Lasten.

Stöcklin – Ihr Nutzen

Kleinste Abmessungen und hohe Bedienerfreundlichkeit:

- **Geringer Platzbedarf**
- **Hohe Stabilität**
- **Geringer Rollwiderstand**

Hydraulik und Batterie:

- **Höchste Wartungsfreundlichkeit**
- **An jeder Steckdose aufladbar**

Dimensionen

Sehr kompakte Bauweise, dennoch optimale Zugänglichkeit.

Vorbaubreite nur 600 mm

Vorbaulänge nur 461 mm resp.
504 mm über die Räder

Hubhöhe: 1650 mm




Tragkraft 1000 kg bei 600 mm
Schwerpunktabstand.

Stöcklin

Unsere Lösung – Ihr Nutzen.

HS 1000

TECHNISCHE DATEN

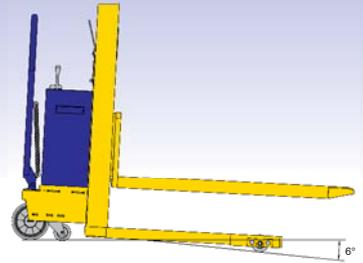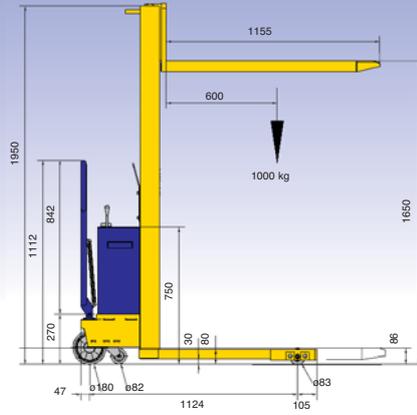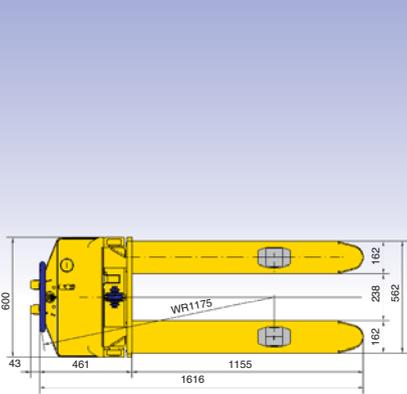

Breite 60 cm

Tragkraft 1000 kg

Eigengewicht 310 kg



Eingebautes Ladegerät, Batterie 12 V, Pumpengruppe, Not-Aus-Taster



Feststellvorrichtung Nr. 350



Stützrollen

Stöcklin

Küng LOGISTIK – CENTER AG

Salen
9536 Schwarzenbach
Nutzfahrzeuge
Gabelstapler
Dienstleistungen

071 929 55 44
www.kuengag.ch

SWISS QUALITY / ISO 9001